



SPOLEHLIVOST



Rychlost ventilátoru



Anti-korozní zlatý povlak



Detekce úniku chladiva



Oboustranné připojení kondenzátu



Chlazení při nízkých teplotách



Pohotovostní režim

POHODLÍ



Teplý start



Temperace 8°C



Tichý režim



Turbo



Horizontální a vertikální lamela



Auto-restart



Časovač



Mono and multi



Follow Me

ÚSPORA



ECO Mode



Režim spánku



12 rychlostí otáčení ventilátoru



Standby 1W

ZDRAVÍ



Aktivní čištění 56°C



Ionizér



BioHEPA filtr



Skládaný filtr



Další filtry

OVLÁDÁNÍ



WiFi



Servisní režim



Kabelové ovládání



Centrální ovládání



Multi Function Board



Port ON/OFF



Pohotovostní port



tel.: 251617740, 736489064
V Hůrkách 2141/9, Praha 5
e-mail: obchod@aldig.cz
www.klima-aldig.cz

- K objednání zvlášť

NOVINKA



SEER
A++

SCOP
A+

R32
EKO



MODEL **BLANC PRO**

**Komfort a
pohodlí**

Elegantní a kompaktní klimatizace vybavené funkcemi pro zlepšení kvality vzduchu zajišťují optimální podmínky v místnosti a energeticky úsporný provoz.

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:



IONIZACE VZDUCHU

Vestavěný ionizátor uvolňuje negativní a pozitivní ionty do místnosti, čímž osvěžuje okolní vzduch.



WIFI

Ovládejte svou klimatizaci, ať jste kdekoli. Dálkové ovládání zařízení pomocí aplikace Midea Air rozšiřuje dostupné funkce a navíc umožňuje hlasové ovládání.



AKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ 56°C

Technologie udržuje čistotu uvnitř zařízení. Funkce Active Clean funguje tak, že se výparník zahřeje na 56°C. Vysoká teplota zahřeje spirálu, čistí vnitřní jednotku a odstraňuje z výměníku tepla prach, plísňe a houby, které mohou způsobit zápach a růst bakterií.

TECHNICKÁ DATA



MODEL BLANC PRO

Set				KBP-B09N8-A1	KBP-B12N8-A1	KBP-B18N8-A1	KBP-B24N8-A1
Vnitřní jednotka				AGBP-09NXD0-I	AGBP-12NXD0-I	AGBP-18NXD0-I	AGBP-24NXD0-I
Venkovní jednotka				X1BP-09N8D0-O	X1BP-12N8D0-O	X3BP-18N8D0-O	X4BP-24N8D0-O
NNapájecí napětí (V/Ph/Hz)				220-240/150			
Chlazení	Výkon	Jmenovitý	kW	2.6	3.5	5.3	7.0
		Min-Max	kW	1.02~3.22	1.38~4.31	3.4~5.9	2.1~8.21
	Příkon		kW	0.73	1.10	1.55	2.40
	EER		kW/kW	3.55	3.19	3.42	2.92
	SEER			7.4	7.0	7.0	6.4
	Třída energetické účinnosti			A++	A++	A++	A++
Topení	Výkon	Jmenovitý	kW	2.9	3.8	5.6	7.3
		Min-Max	kW	0.82~3.37	1.07~4.38	3.1~5.85	1.55~8.21
	Příkon		kW	0.77	1.03	1.75	2.13
	COP		kW/kW	3.76	3.71	3.18	3.44
	SCOP			4.1	4.2	4.0	4.0
	Třída energetické účinnosti			A+	A+	A+	A+
Spotřeba energie			A	10	10	13	19
Vnitřní jednotka	Rozměry (šířka x hloubka x výška)		mm	726x210x291	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
	Hmotnost		kg	8.0	8.7	11.2	13.6
	Spotřeba energie vnitřní jednotky		W	50	40	36	58
	Průtok vzduchu (niz./stř./vysoká)		m³/h	330/460/520	350/400/530	500/600/800	610/770/1090
	Hladina akustického tlaku (nizká/střední/vysoká)		dB(A)	20/22/32/37	21/22/32/37	20/31/37/41	21/34.5/37/46
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	54	56	56	62
Venkovní jednotka	Rozměry (šířka x hloubka x výška)		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Hmotnost		kg	23.5	23.7	33.5	43.9
	Průtok vzduchu		m³/h	1850	1850	2100	3500
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	55.5	55	57	60
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	62	62	65	67
	Chladivo		Typ / náplň	- / kg	R32 / 0.6	R32 / 1.1	R32 / 1.45
Chladivové potrubí	Kapalina / plyn		mm	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.7	Ø9.52 / Ø15.9
	Max. délka/ Max. výškový rozdíl		m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Průměr hadice odtoku kondenzátu			mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Provozní teploty venkovní jednotky		Chlazení	°C	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50
		Topení	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24





Poznámka:

Výkon jednotky je uveden při následujících podmínkách: Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB/19 °C WB; venkovní teplota 35 °C DB/24 °C WB. Vytápění: vnitřní teplota 20 °C DB/ 15 °C WB; venkovní teplota 7 °C DB/6 °C WB. Délka potrubí: Délka připojení potrubí je 7,5 m, rozdíl hladin je 0. Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny (R32 GWP=375). Pro správný chod venkovních jednotek v režimu tepelného čerpadla je nutné použít ohřívač odkapávací misky nebo jinak zajistit volný odvod kondenzátu.

OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MODEL	STANDARDNÍ
RG10A1(B2S)/BGEF	Dálkové ovládání
SK-105	WiFi modul pro aplikaci Midea Air application, ovládání hlasem
MODEL	VOLITELNÉ
KJR-29B	Kabelové ovládání
Multi Function Board	Možnost připojení pokročilého ovládání: kabelové, centrální, BMS, ON/OFF port a alarm, kabelové ovládání s týdenním časovačem
KJR-120C1 (with MFB)	Skupinové ovládání (vyžaduje KJR-29B)
KJR-150A (with MFB)	Základní centrální ovládání
CCM-30 (with MFB)	Centrální ovládání s dotykovým displejem a programem
CCM-180A/WS (with MFB)	Centrální ovládání bez displeje (ovládání přes počítač)
CCM-15	Diagnostické rozhraní Dr. Smart
M/17222000A55250	

ROZMĚRY VNITŘNÍCH JEDNOTEK

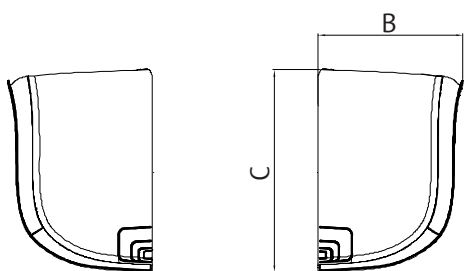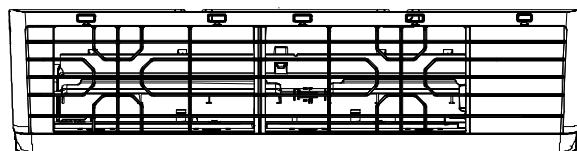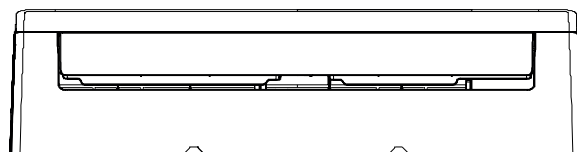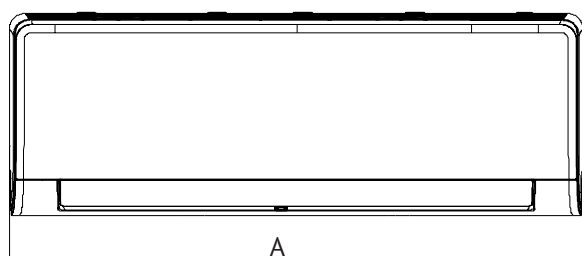

MODEL / Rozměry [mm]	A	B	C
2.6 kW	726	210	291
3.5 kW	835	208	295
5.3 kW	969	241	320
7.0 kW	1083	244	336

ROZMĚRY VENKOVNÍCH JEDNOTEK

X1BP-09N8D0-O, X1BP-12N8D0-O

