




SENSITIVE PRO





Naitec Sensitive Pro

Elegantní design, bohatá na funkce

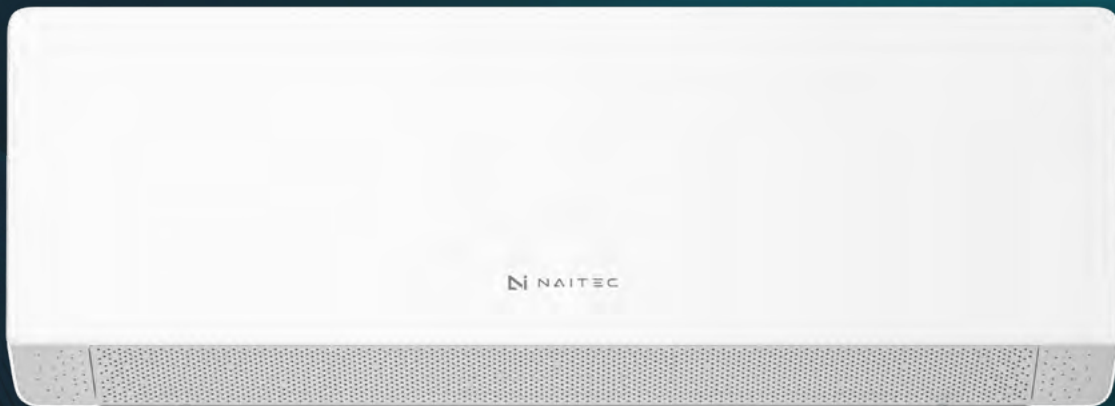

Sensitive Pro je špičková klimatizace od Naitec, která zdůrazňuje eleganci a výkon. Navržena jako nástupce své předchůdkyně, Sensitive, přináší Sensitive Pro mnohem více, než jen účinné chlazení nebo vytápění - nabízí také stylový a moderní design, který bude skvěle ladit s jakýmkoli interiérovými dekoracemi.



Hlasové ovládaní:
Ano



Záruka:
5 let



Sterilizace:
Ano



Čištění vzduchu:
Aktivní čištění



Rozloha místnosti:
20-40m²



Výkon zařízení:
3,5 kW



Wi-Fi modul:
Ano (integrovaný)



Samočištění:
Áno



Hlučnost vnitřní jednotky:
18 dB



Difúzní bezprůvanové chlazení:
Ano



Energetická třída:
A+++



UVC lampa:
Ano

Design

Unikátnost

Elegantní design modelu Sensitive Pro je výsledkem kombinace špičkového minimalistického designu v bílém provedení se stříbrnou perforovanou lamelou, která zaručí chlazení bez ofouknutí. Přední panel je zdoben jemnými, vkusnými a lesklými pásky.



Komfort

Difúzní chlazení

Bezprůvanové a difúzní chlazení klimatizace představuje pokročilou metodu k udržování ideální teploty v místnosti bez nepříjemností jako nežádoucí ofouknutí. Lamela jednotky dokáže být uzavřena a přes své mikro otvory sálat chlad, čímž dokáže velmi účinně vychladit prostor.



Komfort

Efektivní topení

Schopnost vytápění až do -35 stupňů celsia Vám zaručuje spolehlivou tepelnou pohodu i v těch nejchladnějších dnech. Klimatizace je výbornou volbou jako zdroj pro efektivní a úsporné dlouhodobé vytápění během chladných měsíců. Účinné vytápění a zároveň minimální náklady na energii.



Komfort

Tichá jako šepot

Tichý provoz klimatizace je stejně důležitý jako jeho výkon. Režim „silent“ představuje nejtisší režim, ve kterém je hluchost klimatizace pouze 18 decibelů, což je podobné hlasitosti šepotu. Tento mód umožňuje účinné chlazení bez rušivého hluku, čímž zajišťuje pohodlnou atmosféru v místnosti.



Zdraví

Čistota vzduchu

Integrovaná efektivní UVC lampa eliminuje viry a bakterie přímo v cirkulujícím vzduchu, čímž zamezuje vysoké koncentraci virů v místnosti. S touto lampou se může po dvouhodinovém provozu počet škodlivých bakterií ve vzduchu snížit až o zhruba 98%.



Komfort

Ovládání aplikací

WI-FI je pohodlné řešení pro uživatele chytrých telefonů, tabletů a počítačů, které umožňuje ovládat klimatizaci odkudkoli 24 hodin denně. Ovládání klimatizace přes aplikaci je snadné a pohodlné. Aplikace obsahuje řadu funkcí a časovač, takže nejsou potřeba další ovladače.



SENSITIVE PRO

3,5 kW

Jmenovité napětí	220v - 240v	tCO2eq	0,41
Jmenovitá frekvence	50Hz	Objem průtoku vzduchu (m3/h)- vnitřní-vícerychlostní (Turbo-Hi-Mid- Low-Si)	650 - 580 - 550 - 500
Chladicí výkon (BTU/H)	11942		
Chladicí výkon (kW)	3.5 (0.65 - 4.1)	Objem průtoku vzduchu (m3/h)-vnější	2300
Kapacita vytápění (BTU/H)	14330		
Topný výkon (kW)	4.2 (0.93 - 4.2)	Vnitřní/vnější akustický tlak (Si-Low-Mid-Hi-Turbo) (dB)	19 - 30 - 34 - 38 - 43 / 52
Chladicí proud (A)	4.2 (0.56 - 5.8)		
Topný proud (A)	4.8 (1.0 - 6.3)	Čistá hmotnost vnitřní jednotky (kg)	8,5
Příkon chlazení (kW)	0.87 (0.13 - 1.55)		
Příkon topení (kW)	1.06 (0.23 - 1.30)	Čistá hmotnost venkovní jednotky (kg)	24,5
Kapacita odvlhčování (l/h)	1.7	Rozměr (vnitřní)-net	827*299*201
Chlazení SEER	8,7	Rozměr (vnitřní)-balík	891*371*282
Energetická třída SEER	A+++	Rozměr (vnější)-net	705*530*280
SCOP Vytápění-průměr	4,7	Rozměr (vnější)-balík	825*595*345
Průměrná energetická třída SCOP	A++	Přípojovací potrubí	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)
Max. Vstupní proud (A)	9	Maximální délka potrubí (m)	25
Max. Vstupní výkon (kW)	1,5	Maximální převýšení	15
Max. Výtlačný tlak (Mpa)	4,3	Chladivo - doplnění (g/m)	20
Max. Sací tlak (Mpa)	2,5	Chladivo - předplněné (m)	5
Chladivo	R32	Provozní rozsah chlazení	-15 ~ 53°C
Množství chladiva (kg)	0,60	Provozní rozsah topení	-35 ~ 32°C



ALDIG, s.r.o. - prodej, montáž, servis klimatizací
Kamenná prodejna: V Hůrkách 2141/9, Praha 5 - Nové Butovice Tel.: 251 617
740, 736 489 064, email: obchod@aldig.cz
www.klima-aldig.cz