




STELLAIR

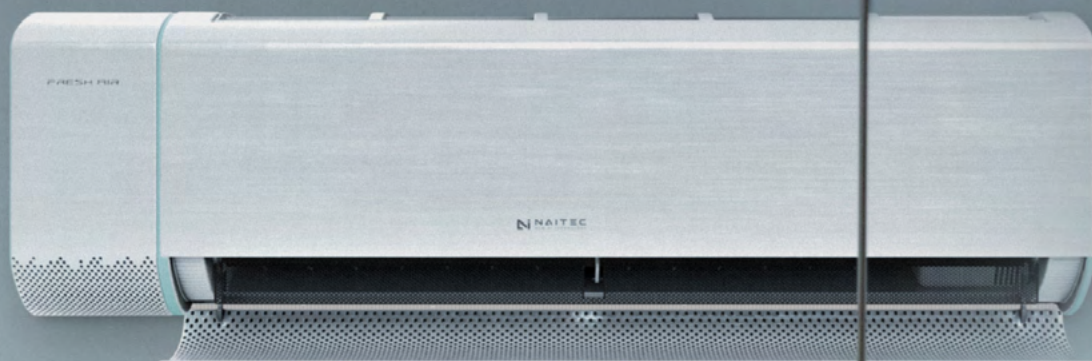

Naitec Stellair

Hvězdný vzduch přímo domů



Název nejvyšší modelové řady značky je odvozen od anglického slova Stellair – hvězdný. Díky své funkcionalitě přináší spotřebitelům „hvězdný vzduch“ přímo domů. Tato unikátní jednotka dokáže přinášet čerstvý vzduch z venku, což zajišťuje větší komfort a příjemnější dýchání. Kromě toho je velmi tichá, dokáže chladit bez ofouknutí přes svou děrovanou lamelu, kombinuje nejlepší vlastnosti všech jednotek a má nejvyšší funkce, které jsou na trhu v současnosti dostupné.

Nadechněte se s modelem Stellair hvězdného vzduchu.



Hlasové ovládání:

Ano



Záruka:

5 let



Rozloha místnosti:

20-40m²



Sterilizace:

Ano



Čištění vzduchu:

Aktivní čištění



Nasávání vzduchu:

Ano



Výkonnost zařízení:

3,5 kW



Wi-Fi modul:

Ano (integrovaný)



Samočištění:

Ano



Hlučnost vnitřní jednotky:

18 dB



Difúzní bezprůvanové chlazení:

Ano



Energetická třída:

A++



UVC lampa:

Ano

Design

Unikátnost

Moderní styl řady Stellair spočívá ve spojení vynikajícího čistého designu v matném provedení s jemnými modrými liniemi na bocích jednotky a průlomové invertorové technologie s nejbohatší nabídkou funkcí ve své třídě. Díky nenápadné děrované lamele zaručí chlazení bez ofouknutí.



Zdraví

Nasávání vzduchu z venku

Modelovou řadu Stellair činí výjimečnou i nasávání vzduchu z exteriéru, což přispívá ke zdraví uživatele. Tato klimatizace, jako jedna z mála, dokáže distribuovat čerstvý venkovní vzduch přímo do interiéru. I díky tomu se jedná o unikátní jednotku, která dokáže chladit, vytápět, čistit, větrat a odvlhčovat.



Komfort

Difúzní chlazení

Bezprůvanové a difúzní chlazení klimatizace představuje pokročilou metodu k udržování ideální teploty v místnosti bez nepříjemností jako nežádoucích ofouknutí. Lamela jednotky dokáže být uzavřena a přes své mikro otvory sálat chlad, čímž dokáže velmi účinně vychladit prostor.



Komfort

Tichá jako šepot

Tichý provoz klimatizace je stejně důležitý jako jeho výkon. Režim „silent“ představuje nejtisší režim, ve kterém je hlučnost klimatizace pouze 18 decibelů, což je podobné hlasitosti šepotu. Tento mód umožňuje účinné chlazení bez rušivého hluku, čímž zajišťuje pohodlnou atmosféru v místnosti.



Zdraví

Čistota vzduchu

Integrovaná efektivní UVC lampa eliminuje viry a bakterie přímo v cirkulujícím vzduchu, čímž zamezuje vysoké koncentraci virů v místnosti. S touto lampou se může po dvouhodinovém provozu počet škodlivých bakterií ve vzduchu snížit až o zhruba 98%.



Komfort

Ovládání aplikací

WI-FI je pohodlné řešení pro uživatele chytrých telefonů, tabletů a počítačů, které umožňuje ovládat klimatizaci odkudkoli 24 hodin denně. Ovládání klimatizace přes aplikaci je snadné a pohodlné. Aplikace obsahuje řadu funkcí a časovač, takže nejsou potřeba další ovladače.

STELLAIR

3,5 kW

Jmenovité napětí	220v - 240v	tCO2eq	0,42525
Jmenovitá frekvence	50Hz	Objem průtoku vzduchu (m3/h)- vnitřní-vícerychlostní (Turbo-Hi-Mid- Low-Si)	560 - 500 - 460 - 430
Chladicí výkon (BTU/H)	12624		
Chladicí výkon (kW)	3.7 (0.8 - 4.2)	Objem průtoku vzduchu (m3/h)-vnější	1800
Kapacita vytápění (BTU/H)	12966		
Topný výkon (kW)	3.8 (1 - 4.3)	Vnitřní/vnější akustický tlak (Si-Low-Mid-Hi-Turbo) (dB)	18 - 30 - 34 - 38 - 43 / 52
Chladicí proud (A)	5.8 (0.7 - 7.8)		
Topný proud (A)	4.8 (1.5 - 8)	Čistá hmotnost vnitřní jednotky (kg)	11,5
Příkon chlazení (kW)	1.1 (0.1 - 1.6)		
Příkon topení (kW)	1.0 (0.3 - 1.7)	Čistá hmotnost venkovní jednotky (kg)	22,5
Kapacita odvlhčování (l/h)	0,9	Rozměr (vnitřní)-net	960*305*219
Chlazení SEER	6,2	Rozměr (vnitřní)-balík	1028*375*365
Energetická třída SEER	A++	Rozměr (vnější)-net	705*279*530
SCOP Vytápění-průměr	4	Rozměr (vnější)-balík	825*345*595
Průměrná energetická třída SCOP	A+	Přípojovací potrubí	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)
Max. Vstupní proud (A)	8,5	Maximální délka potrubí (m)	20
Max. Vstupní výkon (kW)	1,5	Maximální převýšení	10
Max. Výtlačný tlak (Mpa)	4,3	Chladivo - doplnění (g/m)	15
Max. Sací tlak (Mpa)	2,5	Chladivo - předplněné (m)	5
Chladivo	R32	Provozní rozsah chlazení	-16 ~ 49°C
Množství chladiva (kg)	0,63	Provozní rozsah topení	-15 ~ 32°C



ALDIG, s.r.o. - prodej, montáž, servis klimatizací
Kamenná prodejna: V Hůrkách 2141/9, Praha 5 - Nové Butovice
Tel.: 251 617 740, 736 489 064, email: obchod@aldig.cz
www.klima-aldig.cz