


# SPECTRUM PLUS


## SÉRIE



ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

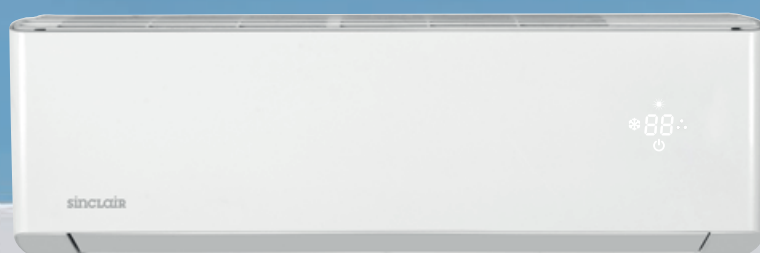

ASH-XXBIS2/W

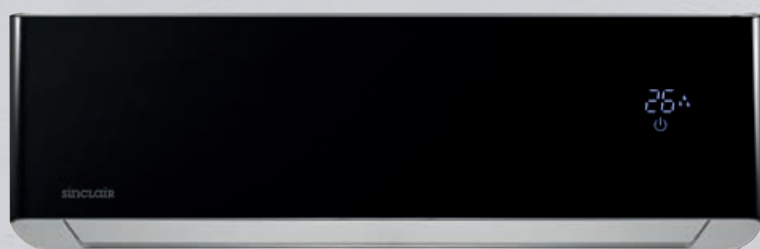


ASH-XXBIS2/B

### NOVINKA

ASH-09BIS2/W, ASH-09BIS2/B  
ASH-13BIS2/W, ASH-13BIS2/B  
ASH-18BIS2/W, ASH-18BIS2/B  
ASH-24BIS2/W, ASH-24BIS2/B

- Energetická třída A+++ / A+++
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- 7 rychlostí ventilátoru
- 2-stupňový kompresor
- Automatický režim s nastavitelnou teplotou
- Nastavitelný rozsah topení 8-30 °C
- Topení do venkovní teploty -30 °C
- Pohyb lamel vodorovně i svisle

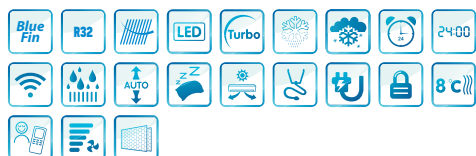

PLASMA+TEC DC INVERTER



### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- WIFI modul
- Standardní filtry - filtr s katechinem SAF-OPWC4 a filtr se stříbrem SAF-OPWS4
- Cold plasma generátor
- ON/OFF kontakt
- Vyhřívání kompresoru a šasí venkovní jednotky



| MODEL                                     | ASH-09BIS2/W, ASH-09BIS2/B |       | ASH-13BIS2/W, ASH-13BIS2/B       |  | ASH-18BIS2/W, ASH-18BIS2/B       |  | ASH-24BIS2/W, ASH-24BIS2/B       |  |
|---|----------------------------|-------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Výkon chlazení / topení                   | kW                         |       | 2,7 / 3,5                        |  | 3,5 / 4,2                        |  | 5,3 / 5,6                        |  |
| Frekvence/Napětí                          | Hz / V                     |       | 1~ / 50/60 / 220-240             |  | 1~ / 50/60 / 220-240             |  | 1~ / 50/60 / 220-240             |  |
| SEER / SCOP                               | -                          |       | 8,5 / 5,1                        |  | 8,5 / 5,1                        |  | 6,6 / 4,4                        |  |
| Energetická třída chlazení/ topení (prům) | -                          |       | A+++ / (A+++ , A+++ , A+)        |  | A+++ / (A+++ , A+++ , A+)        |  | A++ / (A+ , A+++ , A)            |  |
| Akustický tlak v 1 m                      | vnitřní                    | dB(A) | 43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18 |  | 46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21 |  | 48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33 |  |
|   | venkovní                   | dB(A) | 53                               |  | 54                               |  | 56                               |  |
| Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto      | vnitřní                    | mm/kg | 996 x 301 x 225 / 13,0           |  | 996 x 301 x 225 / 13,5           |  | 1101 x 327 x 249 / 16,5          |  |
|   | venkovní                   | mm/kg | 899 x 596 x 378 / 44,5           |  | 899 x 596 x 378 / 45,5           |  | 980 x 790 x 427 / 62,5           |  |
| Rozsah provozních teplot chlazení/ topení | °C                         |       | -18-52 / -30-24                  |  | -18-54 / -30-24                  |  | -18-52 / -30-24                  |  |

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podů. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S
- Drátový ovladač SWC-02
- Centrální časovač SCC-16

Váš dodavatel a servisní partner:



**ALDIG, s.r.o.**

V Hůrkách 2141/9

158 00 Praha 5 - Nové Butovice

Tel.: 251 617 740, 736 489 064

E-mail: obchod@aldig.cz

[www.klima-aldig.cz](http://www.klima-aldig.cz)

